

1.2 其他公告

Other public notices

經濟部標準檢驗局 公告

發文日期：中華民國 115 年 9 月 29 日

發文字號：經標標準字第 11520015750 號

主 旨：勘誤 CNS 61「卜特蘭水泥」等 3 種國家標準。

依 據：國家標準制定辦法第 15 條。

公告事項：勘誤國家標準共 3 種（如目錄及勘誤表）。

局長 陳 怡 鈴

勘誤國家標準目錄

Contents of corrigendum national standards

標準總號 CNS Number	類 號 Category Number	標 準 名 稱 Title of Standard
61	R2001	卜特蘭水泥
3896	K6384	可撓性聚氯乙烯止水帶檢驗法
14263	A3377	地工織物、地工防水膜及相關產品之抗穿刺 試驗法

卜特蘭水泥

勘誤表(2) 勘誤日期：115 年 9 月 29 日

頁次	位置	原文	更正																		
13	A.1.6.2 備考 1.	$O_b=100\times(O_f-\underline{L}/100\times O_1)-(P/100\times O_p)$ $)\underline{L}/(100-L-P)$	$O_b=100\times[O_f-(\underline{L}/100\times O_1)-(P/100\times O_p)$ $)]\underline{L}/(100-L-P)$																		
16	表 B.1(a)	石灰石 CaCO ₃ (%)	石灰石 <u>中的</u> CaCO ₃ (%)																		
17	表 B.1(b)	<table><tr><th colspan="3">化學成分</th></tr><tr><th>項目</th><th>規格限值</th><th>檢驗結果</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	化學成分			項目	規格限值	檢驗結果				<table><tr><th colspan="3">化學成分</th></tr><tr><th>項目</th><th>規格限值</th><th>檢驗結果</th></tr><tr><td></td><td><u>(f)</u></td><td></td></tr></table>	化學成分			項目	規格限值	檢驗結果		<u>(f)</u>	
化學成分																					
項目	規格限值	檢驗結果																			
化學成分																					
項目	規格限值	檢驗結果																			
	<u>(f)</u>																				
17	表 B.1(b) 註 (f)	買方未指定規格限值時。	買方未指定規格限值時， <u>檢驗結果僅供參考</u> 。																		

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

— 1 —

CNS 3896:1992

可撓性聚氯乙烯止水帶檢驗法

勘誤表(1) 勘誤日期：115 年 9 月 29 日

頁次	位置	原文	更正
4	3.6.2(4)	試驗速度：壓剪試片時之 <u>速度為</u> <u>10 mm/min</u> 。	試驗速度：壓剪試片時 <u>能維持恆定速度</u> 。
6	3.8.5	T ₀ ：浸漬前之抗拉強度(kgf/cm ²) <u>{N/cm²}</u>	T ₀ ：浸漬前之抗拉強度(kgf/cm ²) <u>{MPa}</u>
6	3.8.5	T ₁ ：浸漬後之抗拉強度(kgf /cm ²) <u>{N/cm²}</u>	T ₁ ：浸漬後之抗拉強度(kgf/cm ²) <u>{MPa}</u>

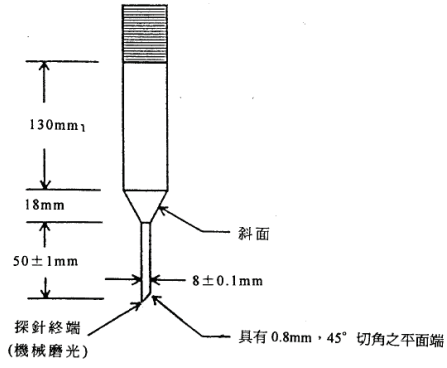
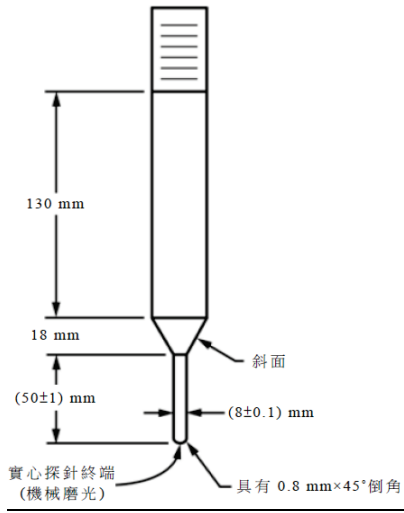
(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

— 1 —

土工織物、土工防水膜及相關產品之 抗穿刺試驗法

勘誤表(1) 勘誤日期：115 年 9 月 29 日

頁次	位置	原文	更正
1	第 3 節	……，藉由附於拉伸試驗機上之探針，……	……，藉由附於拉伸試驗機上之 <u>實心探針</u> ，……
2	5.3	探針：直徑為 $8 \pm 0.1 \text{ mm}$ ，並具有 0.8 mm ， 45° 切角之平面端，用以與試片表面接觸。(參考圖 2)	實心探針：直徑為 $(8 \pm 0.1) \text{ mm}$ ，其端部為平面端，並於外周邊緣具有 $0.8 \text{ mm} \times 45^\circ$ 之倒角，該端部與試片表面接觸。(參考圖 2)
3	圖 2	圖 2 試驗探針 	圖 2 試驗實心探針圖例 
4	9.5	……，若試片於環狀夾具間發生滑動或探針於紗線間，……	……，若試片於環狀夾具間發生滑動或 <u>實心探針</u> 於紗線間，……

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

— 1 —