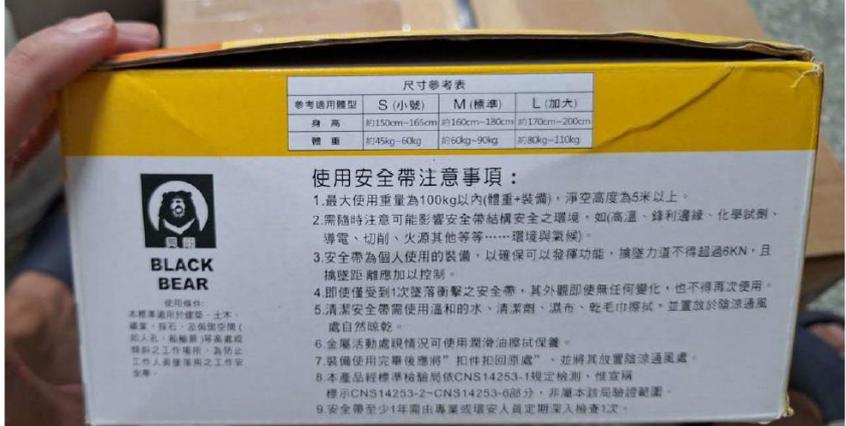



113 年度「全身背負式安全帶」市場購樣檢測結果 不符合規定商品照片

項次	不符合情形	商品照片
3	<p>1.最大擒墜力 6.943 kN。</p> <p>2.未標示報驗義務人之地址。</p> <p>3.包裝盒與能量吸收器(緩衝包)上標示之淨空高度不一致。</p>	 <p>The top photograph shows the front of the product box. It features the 'BLACK BEAR' logo and the text '全身背負式安全帶'. Below this, it says 'BLACK BEAR' and '安全帶 工業吊帶 繩網器具 各式織帶'. There is also a QR code and contact information for '賽佛購物網' (SAFER). The bottom of the front panel has the slogan 'Establishes you with the quality to the safe first!'.</p> <p>The middle photograph shows the side of the box. It contains technical specifications: '本公司產品已投保新台幣 2500萬', '本公司產品通過 ISO 9001: 2015 國際品質認證', and '最新 CNS14253-1 國家標準檢驗合格'. It also lists '產地: 台灣' and 'R73388'. There are checkboxes for '扁帶' (checked), '單大鈎' (unchecked), and '雙大鈎' (checked). Size options are 'R 寸: S, M, L' with 'M' selected. The model number '型號: BEF002' is listed. A note mentions '旋轉捲壓式 1.5 米防墜器, 可用於搭配全身背負式安全帶低高度使用'. A 'NEW!! 360° 旋轉鉤' badge is also present.</p> <p>The bottom photograph shows the back of the box. It lists the manufacturer: '製造商: 健力實業有限公司 巨力安全帶有限公司'. Below this, it says '安全帶 工業吊帶 繩網器具 各式織帶'. There is a grid of six images showing different types of safety harness components and connectors.</p>

項次	不符合情形	商品照片												
		  <table border="1" data-bbox="925 672 1228 761"> <caption>尺寸參考表</caption> <thead> <tr> <th>參考適用體型</th> <th>S (小號)</th> <th>M (標準)</th> <th>L (加大)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>身高</td> <td>約150cm-165cm</td> <td>約160cm-180cm</td> <td>約170cm-200cm</td> </tr> <tr> <td>體重</td> <td>約45kg-60kg</td> <td>約60kg-90kg</td> <td>約80kg-110kg</td> </tr> </tbody> </table> <p>使用安全帶注意事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 最大使用重量為100kg以內(體重+裝備)，淨空高度為5米以上。 2. 需隨時注意可能影響安全帶結構安全之環境，如(高溫、鋒利邊緣、化學試劑、導電、切削、火源其他等等……環境與氣候)。 3. 安全帶為個人使用的裝備，以確保可以發揮功能，擴張力道不得超過6KN，且擴張距離應加以控制。 4. 即使僅受到1次墜落衝擊之安全帶，其外觀即使無任何變化，也不得再次使用。 5. 清潔安全帶需用溫和的水、清潔劑、濕布、乾毛巾擦拭，並置放於陰涼通風處自然晾乾。 6. 金屬活動處視情況可使用潤滑油擦拭保養。 7. 裝備使用完畢後應將“扣件扣回原處”，並將其放置陰涼通風處。 8. 本產品經標準檢驗局依CNS14253-1規定檢測，惟宜稱標示CNS14253-2-CNS14253-6部分，非屬本該局驗證範圍。 9. 安全帶至少1年需由專業或環安人員定期深入檢查1次。  	參考適用體型	S (小號)	M (標準)	L (加大)	身高	約150cm-165cm	約160cm-180cm	約170cm-200cm	體重	約45kg-60kg	約60kg-90kg	約80kg-110kg
參考適用體型	S (小號)	M (標準)	L (加大)											
身高	約150cm-165cm	約160cm-180cm	約170cm-200cm											
體重	約45kg-60kg	約60kg-90kg	約80kg-110kg											

項次	不符合情形	商品照片
		

項次	不符合情形	商品照片
4	<p>1.固定下環首時，本體無法承受 15kN 之力，且縫接點完全分離。</p> <p>2.腳在下時，織帶材料發生撕裂情形。</p>	<p>The product packaging for 'Shoulders the type safety belt' (背負式安全帶) is shown in four views. The top view displays the front of the box with the brand name 'Mai de duo' (麥得多), the slogan '世界一品質' (World's Best Quality), and the model numbers SH-208, SH-302, and SH-613. The second view shows the back of the box with diagrams and instructions. The third view shows the front of the box with detailed safety instructions in Chinese, including a list of uses and precautions. The bottom view shows the front of the box with a list of product types and their specifications, including 'Full Body Harness', 'Climbing Harness', 'Work Harness', 'Webbing Sling', 'Tie Down', and 'Safety Belt'.</p>

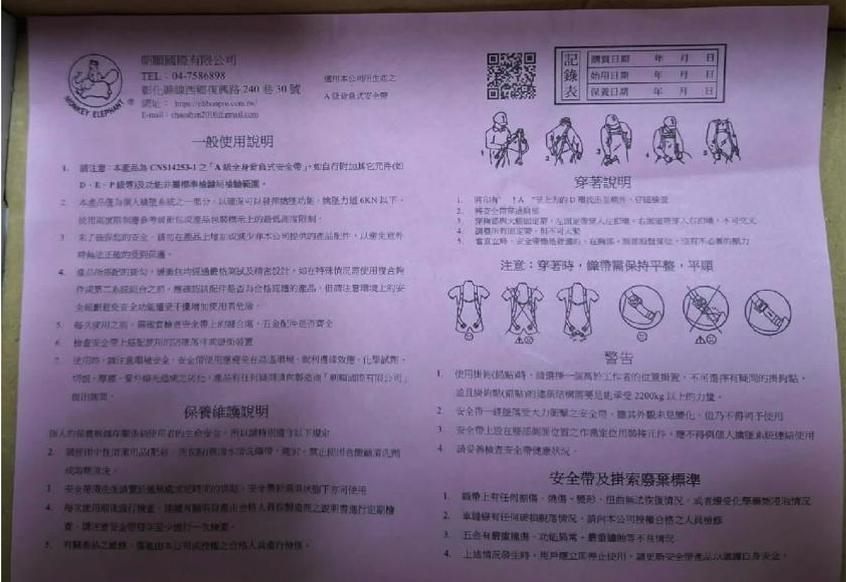項次	不符合情形	商品照片												
		 <p>朝順國際有限公司 TEL: 04-7566898 彰化縣鹿港鎮復興路240巷30號 網址: https://chsh.com.tw/ E-mail: chsh@chsh.com.tw</p> <p>適用本公司生產之 A 級全身背負式安全帶</p> <p>一般使用說明</p> <ol style="list-style-type: none"> 請注意：本產品為 CNS14253-1 之「A 級全身背負式安全帶」，須自行附加其他配件(如 D、E、F 級等)及功能非屬標準檢驗局檢驗範圍。 本產品僅為個人檢核系統之一部分，以確保可以發揮防護功能，強度力道 6KN 以下，故有高強度制導多者請穿戴此產品視標示上的最低配搭限制。 為了您的工作安全，請勿在標示上增加或減少本公司提供的產品配件，以免充實時無法正確的使用與調整。 產品在拆裝前，請先將繩索緩衝袋試及檢查設計，如在特殊情況使用須會製作成第二系統組合之前，應確認該配件是否為合格認證的產品，且請注意標示上的安全限制與安全功能僅能求于增加使用者免誤。 每次使用之前，應檢查安全帶上之繩索端、五金配件是否安全。 檢查安全帶上各點使用的情況及正確調整。 使用中，請注意繩索安全，安全帶使用應避免在腐蝕環境、銳利邊緣使用，化學試劑、切割、磨擦、紫外線等環境中，產品有任何損壞請與製造商「朝順國際有限公司」直接聯繫。 <p>保養維護說明</p> <p>個人的保養維護在確保您在工作的安全，所以請特別注意以下事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 請按照下列事項使用與保存：應按照說明書清洗與保養，禁止使用有機溶劑或漂白劑清洗。 安全帶等應在清潔乾燥環境中存放，安全帶於清潔與存放下即可使用。 每次使用前應進行檢查，應檢查所有零件是否合格與適當之說明書進行定期檢查，請注意安全帶應至少進行一次檢查。 有關產品之維修，應由本公司所授權之合格人員進行操作。 <p>記錄表</p> <table border="1"> <tr> <td>購買日期</td> <td>年</td> <td>月</td> <td>日</td> </tr> <tr> <td>始用日期</td> <td>年</td> <td>月</td> <td>日</td> </tr> <tr> <td>保養日期</td> <td>年</td> <td>月</td> <td>日</td> </tr> </table> <p>穿著說明</p> <ol style="list-style-type: none"> 將肩帶「A」字上方的口環從左至右順序，穿過腰帶。 將安全帶穿過肩帶。 調整肩帶與腰帶，左側安全帶穿入左扣環，右側安全帶穿入右扣環，不可交叉。 調整所有固定帶，鬆不可太緊。 當其立時，安全帶應能舒適、鬆緊、無感或鬆弛，這將不正確的壓力。 <p>注意：穿著時，腰帶需保持平整，平順</p> <p>警告</p> <ol style="list-style-type: none"> 使用與拆卸時，請選擇一個高於工作者的位置掛置，不可選擇有鬆動的掛點，並且掛點(或掛點)應承受極限重量是應承受 2200kg 以上的工作力。 安全帶一經發現其大力衝擊之安全帶，應其外觀未見變化，但不得再予使用。 安全帶上設在腰帶位置之工作帶應使用於執行，應不得個人檢核系統總結使用請參考檢查安全帶健康狀況。 <p>安全帶及掛索廢棄標準</p> <ol style="list-style-type: none"> 繩索上有任何割傷、燒傷、變形、扭曲或改變情況，或者發生化學腐蝕或損壞。 車縫線有任何破損或脫落情況，請向本公司授權合格之人員維修。 五金有嚴重損傷、劣化或腐蝕，嚴重損傷等不在此限。 上述情況發生時，批戶應立即停止使用，請更換安全帶並以適當方式廢棄。 	購買日期	年	月	日	始用日期	年	月	日	保養日期	年	月	日
購買日期	年	月	日											
始用日期	年	月	日											
保養日期	年	月	日											
		 <p>Chao Shun International Co., Ltd. 超輕型緩衝包 MODEL: R-500 LENGTH: 1M M/F'D DATE: 113.06</p>												
		 <p>R53566</p> <p>品名：全身背負式安全帶 型號：SH-613 材質：聚酯纖維、中硬鋼 最低裝置高度：1.6米以上 製造日期：2024年04月 製造批號：T20240401-1 製造商：朝順國際有限公司 「使用前請詳閱產品說明書」</p> <p>請注意： 本產品為 CNS 14253-1 之「A 級全身背負式安全帶」，及「繫索與緩衝袋」組裝產品。 警告： 本產品適用於單人使用之 A 級全身背負式安全帶，為以緩衝袋繫索為基礎之個人檢核系統，如自行附加其他配件(如 D、E、F 級等)及功能，非屬標準檢驗局檢驗範圍。</p>												

項次	不符合情形	商品照片
		